

easyfix

Плиты EasyFix™ – тепло и уют в Вашем доме!

Плиты из пенополистирола ФОРМАТ EasyFix™ – теплоизоляционный материал, созданный специально для быстрого и качественного монтажа водяных теплых полов.



**Плиты
для теплого пола
с фиксирующей
бобышкой**

easyfix


Россия, Московская область,
г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 6

Тел.: +7(495) 775-60-85

www.format-corp.com

FORMAT[®]
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

FORMAT[®]
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

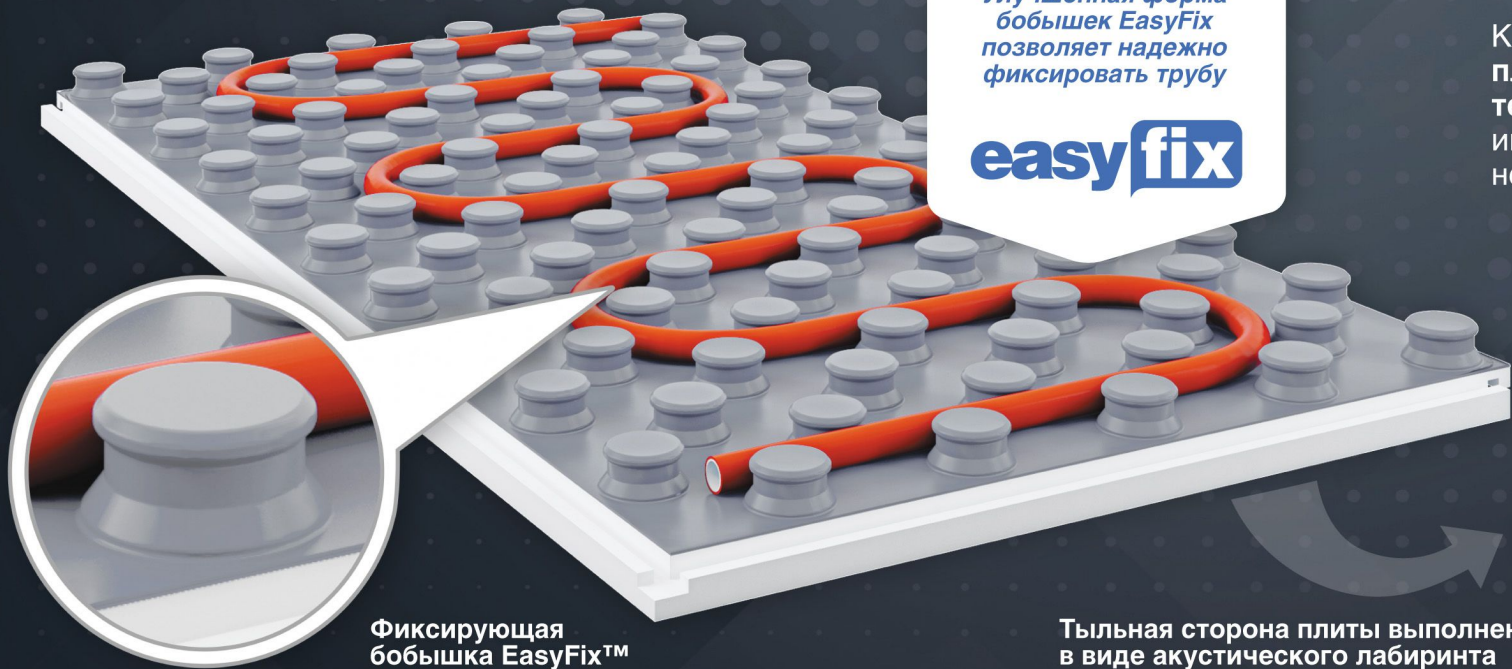

Компания ФОРМАТ производит плиты для монтажа водяных теплых полов из высококачественного импортного сырья на современном немецком оборудовании компании KURTZ

Фиксирующая бобышка EasyFix™



Тыльная сторона плиты выполнена в виде акустического лабиринта



Преимущества плит ФОРМАТ EasyFix™

- Повышенный уровень фиксации трубы за счет уникальной формы бобышки EasyFix™.
- Наличие линейки по периметру плиты для быстрого измерения и резки.
- Меньшее усилие при резке ножом и более ровный рез за счет применения технологии ламинации.
- Наличие акустического лабиринта на задней поверхности плиты, повышающего звукоизоляцию и позволяющему укладывать плиту на черновой пол с остатками песка.
- Удобный для транспортировки даже в легковом транспорте размер короба 1*0,5*0,6 м.
- Удобное для подсчета вложение в короб 10 м² (20 шт.)
- Повышенная плотность пенопласта 45-50 кг/м³
- Два исполнения – EasyFix™ L с ламинацией и EasyFix™ без ламинации.
- Возможность работать с широким диапазоном размеров трубы от 16 до 20 мм.

Технические характеристики

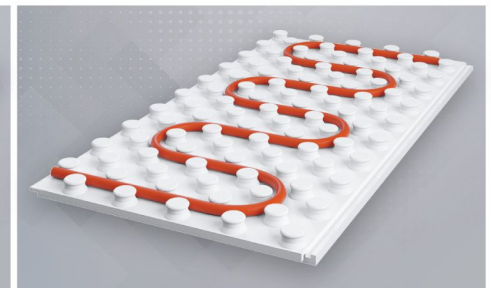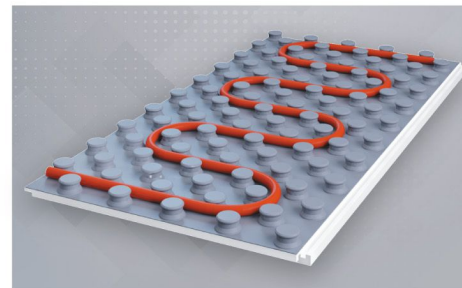

Марка	Плита EasyFix L ламинированная	Плита EasyFix не ламинированная
Материал	Пенополистирол (EPS)	
Покрытие	PS 0.18	нет
Размер плиты	1000x500x40 мм	
Эффективная площадь	0,5 м ²	
Толщина теплоизолирующего слоя	20 мм	
Высота бобышек	20 мм	
Диаметр применяемой трубы	16-20 мм	
Шаг укладки трубы	50 мм	
Плотность	45-50 кг/м ³	
Шумопоглощение	23 Дб	
Коэффициент теплопроводности	0,036 Вт/(м*К)	