


ЛИСТОВКА

ff-therm® multi



Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa и термостойкого полиэтилена PE-RT с кислородозащитным слоем для монтажа систем отопления и Тёплый пол

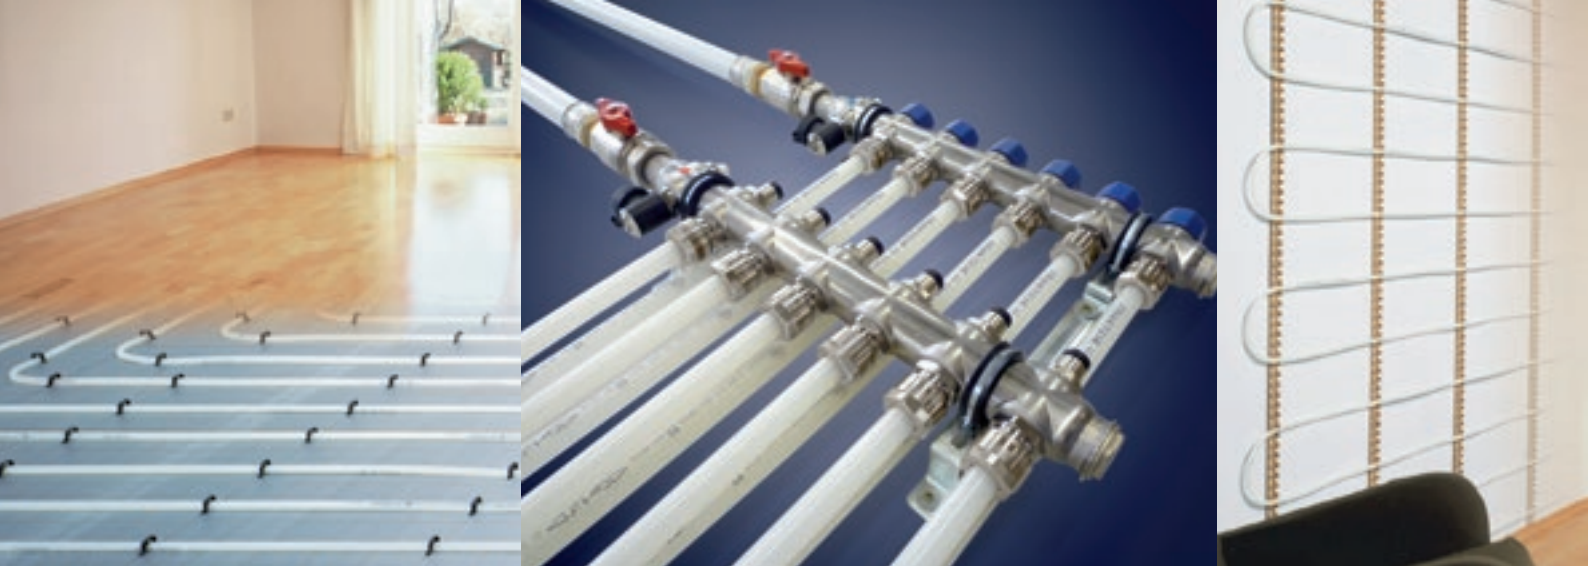

## Трубы ff-therm® multi Difustop – новый этап в развитии технологий

### Инновационная технология соединения труб

Трубы ff-therm multi Difustop PE-Ха и PE-RT диаметром 16 и 20 мм можно соединять также при помощи Push-фитингов alrex-plus.

Теперь у монтажника есть возможность выбора, когда лучше использовать пресс-фитинги, а когда – просто вставные Push-фитинги. При этом, как и прежде, возможно соединение труб ff-therm multi всех диаметров посредством резьбозажимных фитингов.

Трубы ff-therm multi, производства ФРЭНКШЕ, уже зарекомендовали себя в более чем 300000 проектах как надежные трубы, устойчивые к воздействию давления и температуры.

### Улучшенное качество

Трубы ff-therm multi Difustop PE-Ха и PE-RT отличаются гибкостью и обладают антидиффузионным защитным слоем; они предназначены специально для систем напольного и радиаторного отопления.

Современный метод сшивки, выполняемый в солевой ванне по методу РАМ (Pont a' Mousson), обеспечивает трубам PE-Ха высокую степень образования поперечных связей (свыше 70%). Специальные добавки, препятствующие старению, позволяют оставаться трубе гибкой и выдерживать высокие температурные нагрузки в течение долгого времени.

Труба PE-RT изготавливается из полиэтилена средней плотности, который обладает повышенной температурной устойчивостью. В силу своей молекулярной структуры труба PE-RT обладает высокой степенью вязкости и усталостной прочности. Гибкость трубы позволяет осуществлять ее быстрый и простой монтаж.

### Технические параметры

#### ff-therm multi Difustop PE-Ха

- макс. рабочая температура 95°C
- макс. рабочее давление 6 бар
- сертификация по DIN Certco № 3V308
- класс применения 4/5
- кислородонепроницаемость по DIN 4726 < 0,1 г/м³ x d

**Размеры:** 12x2, 14x2, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2, 3 мм

**Длины поставляемых труб:**  
от 120 м до 600 м., в бухтах

#### ff-therm multi Difustop PE-RT

- макс. рабочая температура 70 °C
- макс. рабочее давление 6 бар
- сертификация по DIN Certco № 3V327
- класс применения 4
- кислородонепроницаемость по DIN 4726 < 0,1 г/м³ x d

**Размеры:** 14x2, 16x2, 17x2, 20x2 мм

**Длины поставляемых труб:**  
от 200 м до 600 м., в бухтах

Другие длины – на заказ. Более подробную информацию Вы можете найти в каталоге продукции.