



STOUT
ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ

SIRIO UNIVERSAL

СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ

ПИТАНИЕ СЕТИ



230 В 50-60 Гц

МАКС. ТОК



1 фаза 10,5 А макс.
3 фазы 9,7 А макс.

КЛАСС ЗАЩИТЫ




5X IP

МАКС. ДАВЛЕНИЕ



8 бар

МОДУЛЬ X4

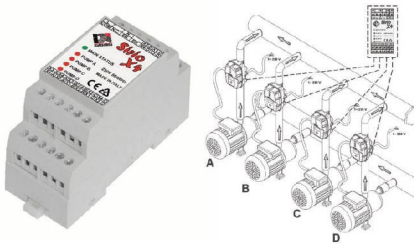


ПОЗВОЛЯЕТ ОБЪЕДИНИТЬ В ГРУППУ ДО 4 НАСОСОВ

ЗАЩИТНЫЙ МОДУЛЬ




ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ОТ ПОВЫШЕННОГО НАПЯЖЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОГЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ ПОЛИВЫ

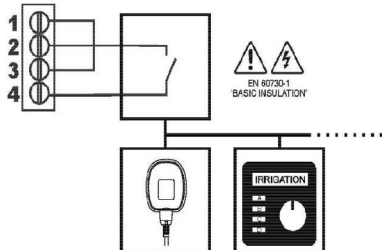


ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ГРУППУ

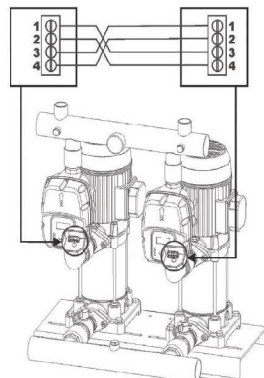

В подкачивающих установках рекомендован монтаж гидроаккумулятора 24л.

Установка с погружным насосом

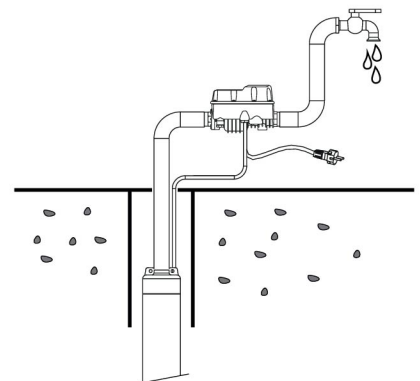

Рекомендована установка гидроаккумулятора мин.2л.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГРУППЕ ИЛИ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕАКТИВАЦИИ ДАТЧИКА ПРОТОКА В СЛУЧАЕ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ
ПЛАВНЫЙ ПУСК

RC1M/G 1"1/4



ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ВСТРОЕННЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ПРОТОКА

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОДУЛЬ WI-FI

ПРОТОК ВОДЫ ОХЛАЖДАЕТ ЭЛЕКТРОНИКУ