


WILO RUS
Kulakova 20
RU 123592 Moskau
Телефон
Телефакс

НОС 40/9 DM
Установка: Стандартный насос

ВИЛО РУС

Клиент Проект
№ клиента № проекта
Ответственный Поз. №
Редактор Локальный
Дата 14/12/22

Страница 1 / 1

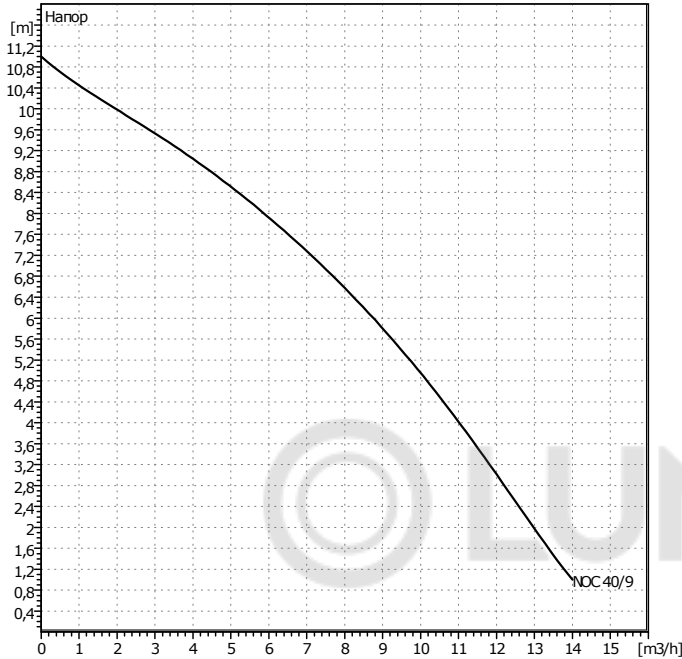

Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,02337 bar

Данные насоса

Производитель WILO
Тип НОС 40/9 DM
Вид агрегата Насос
Вид работы 1
Ступень ном. Давления PN10
Мин. температура жидкости 2 °C
Мак. температура жидкости 110 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход m³/h
Напор m
Потребл. мощность P1 kW
Потребл. мощность в рабочей точке * число насосов

Мин. давление на входе

Температура					°C
Мин. давление на входе					m

Материалы / уплотнение

Корпус Серый чугун
Вал 2Cr13
Рабочее колесо PP
Подшипник Silicon Carbide

Размеры

						mm	
L	250	D2	14				
B	200	D3	100				
H	255	D4	130				
H1	200						
D1	40						

Всасывающая сторона DN 40 / PN6
Напорная сторона DN 40 / PN6
Вес 14,5 kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности
Ном. мощность P2 0,28 kW
Потребл. мощность P1 0,5 kW
Ном. число оборотов 2850 1/min
Ном. напряжение 3~380 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 1,3 A
Вид защиты IP 44
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт. № стандартного исполнения 2786742

