


Смывная клавиша Geberit Delta51, двойной смыв

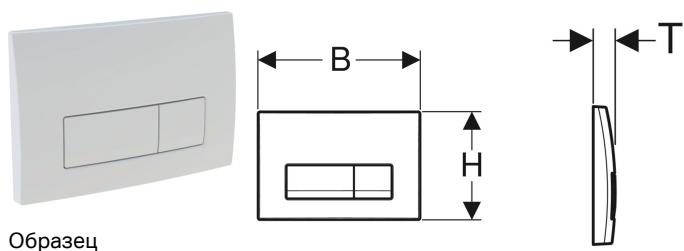

Образец

Цели применения

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Delta

Характеристики

- Фронтальная установка

Технические характеристики

Усилие привода | < 20 Н

Объем поставки

- Монтажная рама
- 2 толкателя привода смыва
- Крепеж

| Арт. № | Цвет / поверхность | Материал | В | Н | Т |
|--------------|--------------------|----------|---------|---------|--------|
| 115.105.11.1 | Альпийский белый | Пластик | 24.6 см | 16.4 см | 2.6 см |
| 115.105.21.1 | Глянцевый хром | Пластик | 24.6 см | 16.4 см | 2.6 см |
| 115.105.46.1 | Матовый хром | Пластик | 24.6 см | 16.4 см | 2.6 см |
| 115.105.DW.1 | Черный RAL 9005 | Пластик | 24.6 см | 16.4 см | 2.6 см |

Принадлежности

- Удлинительный комплект Geberit для смывных бачков скрытого монтажа Delta и Twinline